MUELLER exchanging energy

TANK À LAIT D'OCCASION

Mueller Modèle P (MI/MII)

CE TANK EST ENTIÈREMENT EN INOX DE QUALITÉ AISI 304 (DIN-1.4301) ET CONFORME À LA NORME ISO 5708 POUR TANKS À LAIT REFROIDISSEUR. EN INOX POLI ET FINITION TRÈS SOIGNÉE (SANS SOUDURE).

Grâce à la répartition homogène de son poids, due à sa structure porteuse robuste et à ses pieds réglables, ce tank peut être installé dans pratiquement chaque local de traite

Le modèle P (MI/MII) comporte les équipements suivants:

- Système de contrôle du niveau pour la fonction de nettoyage
- Enclenchement de la réfrigération
- Lancement automatique du refroidissement
- Indication numérique de température
- Escalier accolé à partir du modèle P-2100
- Jauge à lait
- Carte de calibration

MI
Système de nettoyage CRS

MI
Système de nettoyage VRS

MII
Système de nettoyage VRS

DIMENSIONS





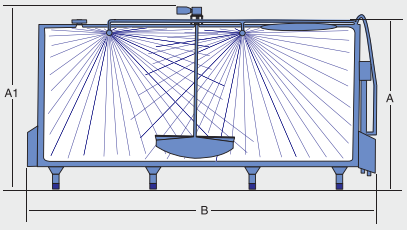

Le système CRS

Le système CRS en inox a été développé au milieu des années '90. Ce système de lavage entièrement automatisé est monté en façade sur ce modèle.
À la fin des années '90, ce système a été perfectionné pour devenir un système de lavage rapide.

Le système VRS

Ce système de lavage rapide - ou système VRS – présente des avantages importants par rapport au système CRS :

- plus économe (env. 35 % d'économie d'eau)
- plus rapide (durée du nettoyage env. 50 % plus courte)
- respectueux de l'environnement (consommation d'eau et d'énergie plus faible)

Modèle	Capacité maximum en litres	Longueur (B)* in mm	Largeur (C) in mm	Hauteur (A): y compris tuyau d'arrosage	Hauteur (A1): y compris brassage
P 1200	1.300	1.965	1.170	1.380	1.610
P 1400	1.500	2.185	1.170	1.380	1.610
P 1700	1.800	2.530	1.170	1.380	1.610
P 2100	2.250	2.415	1.330	1.550	1.780
P 2600	2.750	2.840	1.330	1.550	1.780
P 3200	3.400	2.935	1.440	1.680	1.910
P 4100	4.350	3.620	1.440	1.680	1.910
PC 5000	5.070	2.930	1.740	1.960	2.130
P 6000	6.125	3.435	1.740	1.960	2.130
P 7000	7.120	3.915	1.740	1.960	2.150
P 8000	8.075	3.435	1.980	2.130	2.390
P 9000	9.100	3.815	1.980	2.130	2.400
P 10000	10.000	4.150	1.980	2.100	2.400
P 12000	12.000	4.880	1.980	2.100	2.430
P 15000	15.460	4.880	2.240	2.410	2.700
P 18000	18.000	5.605	2.240	2.410	2.750
P 20000	21.800	4.910	2.630	2.800	3.050
P 24000	25.200	5.605	2.630	2.800	3.090

** La longueur, nettoyage rapide M2 compris, est de + 50 mm.*

Mueller
T: (+31) 0592 361 600
E: info@paulmueller.com
W: fr.paulmueller.com

exchanging energy

Il est possible que certaines caractéristiques fournies dans cette fiche technique ne correspondent pas au modèle indiqué. Par conséquent, nous nous déchargeons de toute responsabilité dans ce cas de figure.

10-2015